RX 60 Datos Técnicos
Carretilla eléctrica

RX 60-35 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-40 (Plus)|Li-Ion

RX 60-40 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-45 (Plus)|Li-Ion

RX 60-45 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-50 (Plus)|Li-Ion

RX 60-50 (Plus)/600|Li-Ion



Li-Ion INSIDE

first in intralogistics

RX 60-35/50 Carretilla eléctrica
Todo. Excepto emisiones.

Esta hoja de datos, según la directiva VDI 2198, indica únicamente los valores técnicos del equipo de serie.
El uso de neumáticos diferentes, mástiles distintos, dispositivos adicionales, etc. puede modificar los valores.



Identificación	1.1	Fabricante				STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Denominación de tipo del fabricante				**RX 60-35 (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-40 (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-40 (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-45 (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-45 (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-50 (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-50 (Plus)/600|Li-Ion**
	1.2.1	Número de modelo del fabricante				6331	6332	6333	6334	6335	6336	6337
	1.3	Accionamiento				Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
	1.4	Manejo				Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado
	1.5	Capacidad de carga/carga		Q	kg	3500	4000	4000	4500	4500	4990	4990
	1.6	Centro de gravedad de la carga		c	mm	600	500	600	500	600	500	600
	1.8	Distancia de la carga		x	mm	515	515	515	515	525	525	525
	1.9	Distancia entre ejes		y	mm	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2120
Pesos	2.1	Peso en vacío incl. batería			kg	6310	6310	6582	6582	7164	7164	7768
	2.2	Carga por eje, con carga	delante/detrás		kg	8747/1063	9326/984	9512/1070	10067/1015	10453/1211	10971/1183	11475/1283
	2.3	Carga por eje, sin carga	delante/detrás		kg	3322/2988	3322/2988	3312/3270	3312/3270	3457/3707	3457/3707	3814/3954
Ruedas/chasis	3.1	Ruedas				Súper elásticas	Súper elásticas	Súper elásticas	Súper elásticas	Súper elásticas	Súper elásticas	Súper elásticas
	3.2	Tamaño de ruedas	delante		mm	250/70-15	250/70-15	355/50-15	355/50-15	355/50-15	355/50-15	355/50-15
	3.2	Tamaño de ruedas	detrás		mm	200/75-9 (21x8-9)	200/75-9 (21x8-9)	200/75-9 (21x8-9)	200/75-9 (21x8-9)	200/75-9 (21x8-9)	200/75-9 (21x8-9)	225/75-10 (23x9-10)
	3.5	Número de ruedas (x = tracción)	delante/detrás			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Ancho de vías	delante/detrás	b_{10}/b_{11}	mm	1095/920	1095/920	1104/920	1104/920	1104/920	1104/920	1104/932
Dimensiones básicas	4.1	Inclinación del mástil	adelante/atrás	α/β	°	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/5
	4.2	Altura mástil	retraído/extendido	h_1/h_4	mm	2300/3762	2300/3762	2300/3987	2300/3987	2300/3987	2300/3987	2300/3887
	4.3	Elevación libre		h_2	mm	160	160	160	160	160	160	160
	4.4	Elevación [1]		h_3	mm	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2780
	4.7	Altura sobre el tejadillo protector (versión baja)		h_6	mm	2336 (2241)	2336 (2241)	2333 (2243)	2333 (2243)	2333 (2243)	2333 (2243)	2348 (2253)
	4.8	Altura del asiento en términos de SIP (versión baja)		h_7	mm	1345	1345	1343	1343	1342	1342	1351
	4.12	Altura del enganche		h_{10}	mm	540/415	540/415	540/415	540/415	540/415	540/415	560/435
	4.19	Longitud total		l_1	mm	4101	4101	4101	4101	4111	4111	4220
	4.20	Longitud incl. parte posterior de la horquilla		l_2	mm	2901	2901	2901	2901	2911	2911	3020
	4.21	Anchura total		b_1	mm	1320	1320	1399	1399	1399	1399	1399
	4.22	Medidas de las horquillas		s/e/l	mm	50/120/1200	50/120/1200	50/120/1200	50/120/1200	60/130/1200	60/130/1200	60/130/1200
	4.23	Porta horquillas ISO 2328, clase/tipo A, B				ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A
	4.24	Anchura del porta horquillas		b_3	mm	1200	1200	1200	1200	1310	1310	1310
	4.31	Altura sobre el suelo debajo del mástil, con carga		m_1	mm	131	129	127	127	126	126	125
	4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes		m_2	mm	145	145	144	144	144	144	153
	4.34.1	Ancho de pasillo con palet 1000 x 1200 transversal [3, 4]		A_{st}	mm	4265	4265	4265	4265	4275	4275	4370
	4.34.2	Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 longitudinal [3, 4]		A_{st}	mm	4465	4465	4465	4465	4475	4475	4570
	4.35	Radio de giro		W_a	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2645
	4.36	Distancia mínima al punto de giro		b_{13}	mm	725	725	725	725	725	725	729
Datos de rendimiento	5.1	Velocidad de traslación	con carga		km/h	20	20	20	20	20	20	20
	5.1	Velocidad de traslación	sin carga		km/h	20	20	20	20	20	20	20
	5.2	Velocidad de elevación (Plus*//Rendimiento Estándar)	con carga		m	0,47//0,42	0,44//0,40	0,41//0,37	0,41//0,37	0,39//0,33	0,39/0,33	0,39//0,31
	5.2	Velocidad de elevación (Plus*//Rendimiento Estándar)	sin carga		m/s	0,53	0,53	0,53	0,45	0,45	0,45	0,45
	5.3	Velocidad de descenso	con carga		m/s	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	5.3	Velocidad de descenso	sin carga		m/s	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	5.5	Tracción	con carga		N	7280	7210	7170	7030	6960	6800	6750
	5.5	Tracción	sin carga		N	7750	7720	7620	7650	7520	7490	7430
	5.6	Tracción máx. (Plus*//Rendimiento Estándar) [5]	con carga		N	22720 // 19170	22700 // 19150	22730 // 19170	22720 // 19150	22630 // 19050	22620 // 19030	22590 // 19000
	5.6	Tracción máx. (Plus*//Rendimiento Estándar) [5]	sin carga		N	22460 // 19040	22460 // 19040	22690 // 19230	22690 // 19230	22660 // 19190	22660 // 19190	22560 // 19090
	5.7	Pendiente superable	con carga		%	12,4	11,6	11	10,5	9,6	9,2	8,9
	5.7	Pendiente superable	sin carga		%	20,3	19,7	18,8	18,8	16,3	16,3	15,5
	5.8	Pendiente máx. superable (Plus*//Rendimiento Estándar) [5]	con carga		%	22,1 // 15,9	21,8 // 15,5	21,6 // 15,3	21,3 // 15	21 // 14,6	20,7 // 14,2	20,4 // 13,8
	5.8	Pendiente máx. superable (Plus*//Rendimiento Estándar) [5]	sin carga		%	28,5 // 28,5	28,5 // 28,5	28,4 // 28,4	28,4 // 28,4	28 // 28	28 // 28	27,5 // 27,5
	5.9	Tiempo de aceleración 15 m (Plus*//Rendimiento Estándar)	con carga		s	5,7 // 6,8	5,8 // 6,9	5,8 // 6,9	5,9 // 7	6,1 // 7,2	6,2 // 7,3	6,3 // 7,4
	5.9	Tiempo de aceleración 15 m (Plus*//Rendimiento Estándar)	sin carga		s	5,2 // 5,9	5,2 // 5,9	5,3 // 6	5,3 // 6	5,5 // 6,1	5,5 // 6,1	5,7 // 6,2
	5.10	Freno de servicio				Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente	Freno de disco accionado hidráulicamente
Motor eléctrico	6.1	Motor de traslación, potencia con S2 60 min			kW	2x11	2x11	2x11	2x11	2x11	2x11	2x11
	6.2	Motor de elevación, potencia con S3 15%			kW	25	25	25	25	25	25	25
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no				DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
	6.4	Tensión de la batería		U	V	80	80	80	80	80	80	80
	6.4.1	Capacidad de la batería		K_5	Ah	840 (-930)	840 (-930)	840 (-930)	840 (-930)	840 (-930)	840 (-930)	840 (-930)
	6.5	Peso de la batería			kg	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178
	6.6	Consumo energético EN 16796 (Plus*//Rendimiento Estándar)			kWh/h	9,2 // 9,2	9,8 // 9,8	10,1 // 9,9	10,9 // 10,3	11,4 // 10,7	12,0 // 11,2	12,5 // 11,7
	6.7	Rendimiento de manipulación (Plus*//Rendimiento Estándar)			t/h	258 // 236	272 // 248	272 // 248	298 // 282	298 // 282	324 // 315	324 // 315
	6.8	Consumo a máximo rendimiento (Plus*//Rendimiento Estándar)			kWh/h	9,7 // 8,7	10,2 // 9,1	10,3 // 9,2	10,5 // 9,6	10,9 // 10,3	11,3 // 10,8	11,8 // 11,3
Otros	10.1	Presión de trabajo para accesorios			bar	250	250	250	250	250	250	250
	10.2	Caudal de aceite para accesorios			l	50	50	50	50	50	50	50
	10.7	Nivel de presión acústica L_{pAZ} (puesto del conductor) [2]			dB(A)	66	66	66	66	66	66	66
	10.7.1	Vibración en el cuerpo humano: aceleración según EN 13059			m/s^2	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	10.8	Gancho de remolque, clase/tipo DIN				Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno

[1] La elevación nominal indicada tiene en cuenta la compresión y las tolerancias del diámetro de los neumáticos
[2] Sin cabina. Valores diferentes con cabina
[3] Saliente de horquilla no incluido
[4] Para mástil telescópico, HiLo y triple
[5] Para el sistema de carretillas elevadora completo

*Rendimiento Plus = Versión de alto rendimiento

RX 60-35/50 Carretilla eléctrica
Dimensiones

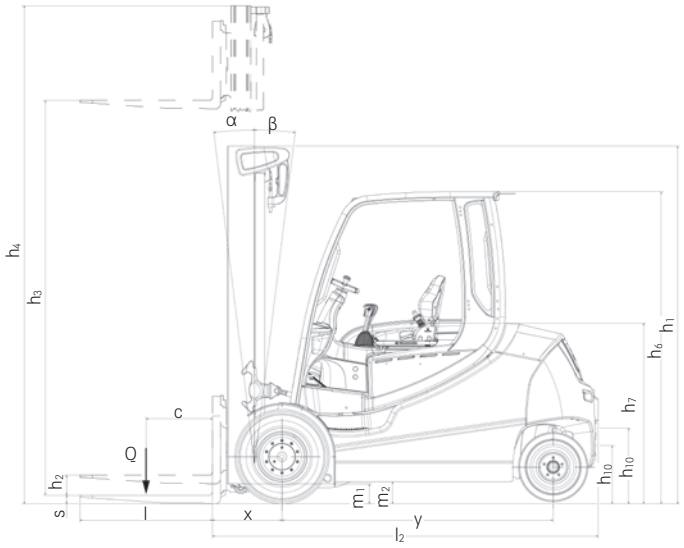

Vista lateral

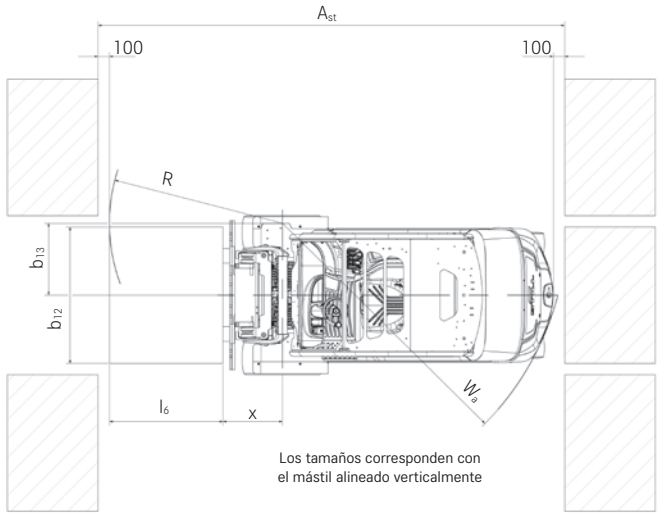

Vista superior

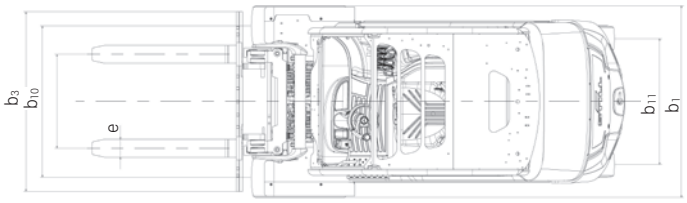

Vista superior

Rampas

Recorrido máximo que se puede realizar en 60 minutos.
Ejemplo: con una carga de 4.000 kg y una pendiente del 7 %, una RX 60-40 (rendimiento estándar) puede recorrer una distancia de 460 m hasta diez veces por hora.

Rendimiento estándar	**Rampa**	**Recorrido máximo en m**						
		RX 60-35/600	**RX 60-40**	**RX 60-40/600**	**RX 60-45**	**RX 60-45/600**	**RX 60-50**	**RX 60-50/600**
Con carga	13 %	1193	802	620	294	280	269	255
	9 %	3396	2754	2520	2234	1850	1680	1545
	7 %	5520	4600	4320	3563	2910	2410	2150
	5 %	7535	6300	6189	5850	5795	5736	5449
Sin carga	23 %	328	328	311	311	276	276	259
	20 %	1250	1250	1155	1155	487	487	411
	15 %	2779	2779	2560	2560	2107	2107	1795
	10 %	7402	7402	6664	6664	5374	5374	4953
	5 %	14384	14384	14000	14000	13773	13773	12913

***Rendimiento plus**	**Rampa**	**Recorrido máximo en m**						
		RX 60-35/600	**RX 60-40**	**RX 60-40/600**	**RX 60-45**	**RX 60-45/600**	**RX 60-50**	**RX 60-50/600**
Con carga	13 %	1330	869	429	409	405	380	282
	9 %	4390	3214	2987	2850	2320	2158	1789
	7 %	7420	6120	5136	4900	4212	3922	3483
	5 %	10901	10780	10639	10150	8130	7890	7875
Sin carga	23 %	407	407	415	415	380	380	340
	20 %	1982	1982	980	980	515	515	442
	15 %	4363	4363	3800	3800	2574	2574	1896
	10 %	9812	9812	9333	9333	7400	7400	6800
	5 %	14384	14384	14000	14000	13773	13773	12913

Calzada seca de hormigón natural = coeficiente de fricción 0,80
Batería: estándar conforme a la ficha de especificaciones
La velocidad es variable

*Rendimiento Plus = Versión de alto rendimiento



Cabina integral para uso exterior en todas las condiciones meteorológicas



Óptima disponibilidad gracias a la rápida y segura sustitución de la bateria



El estrecho mástil ofrece una excelente visibilidad de las horquillas y un nivel de seguridad extremadamente elevado



El aire acondicionado opcional asegura una atmósfera agradable en el lugar de trabajo



Puesto de conducción espacioso para trabajar de manera segura y sin fatiga



El mástil telescópico ofrece una excelente visibilidad hacia delante



Alto nivel de seguridad gracias a los amplios escalones antideslizantes que facilitan el acceso



Manejo seguro e intuitivo gracias a la unidad de indicación y manejo STILL Easy Control

RX 60-35/50 Carretilla eléctrica
Capacidades de carga

RX 60-35/600 Mástil telescópico/neumáticos simples SE

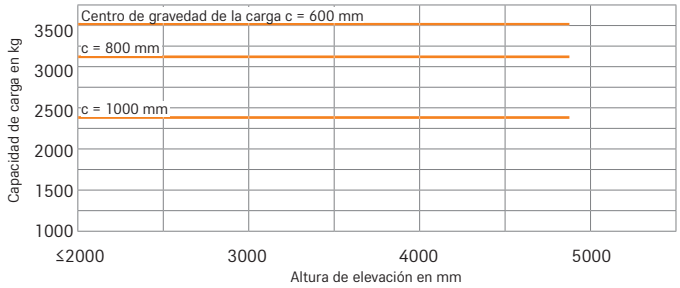

RX 60-35/600 Mástil Triplex/neumáticos simples SE

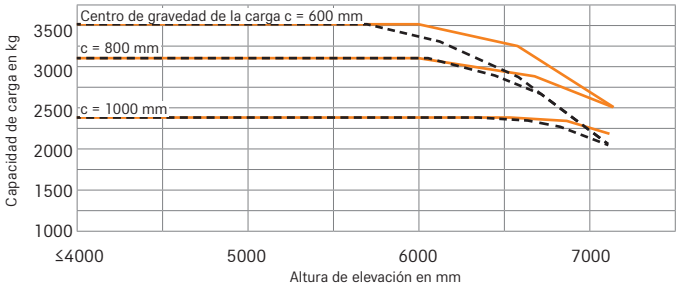

RX 60-40 Mástil telescópico/neumáticos simples SE

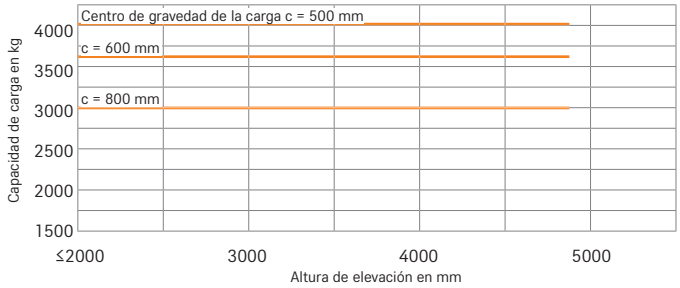

RX 60-40 Mástil Triplex/neumáticos simples SE

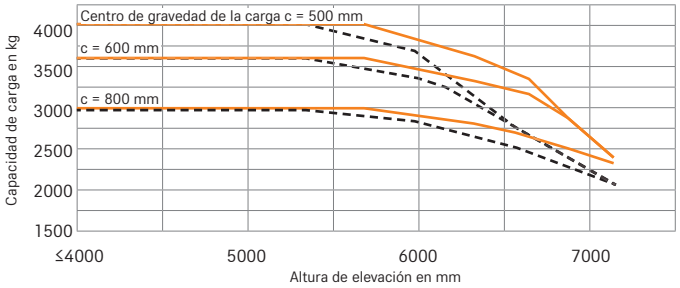

RX 60-40/600 Mástil telescópico/neumáticos simples SE

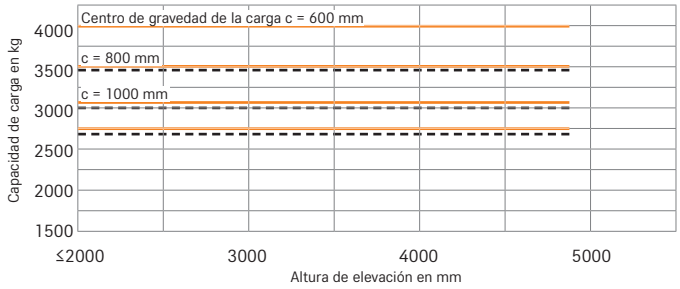

RX 60-40/600 Mástil Triplex/neumáticos simples SE

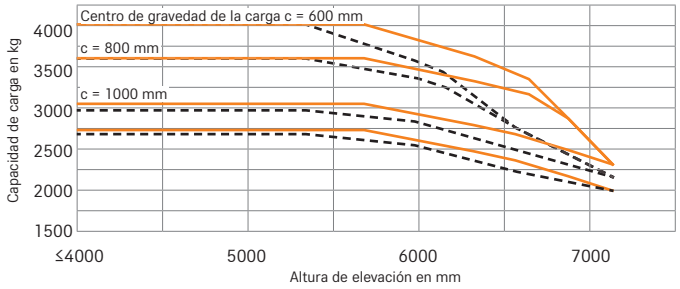

RX 60-45 Mástil telescópico/neumáticos simples SE

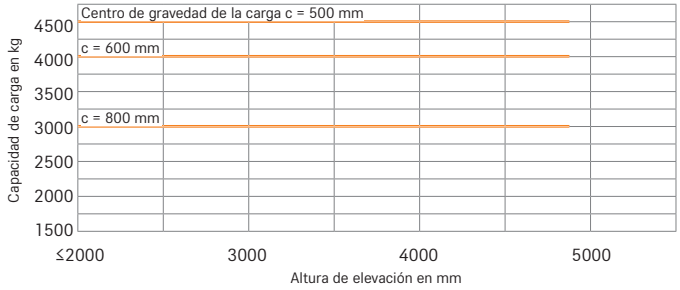

RX 60-45 Mástil Triplex/neumáticos simples SE

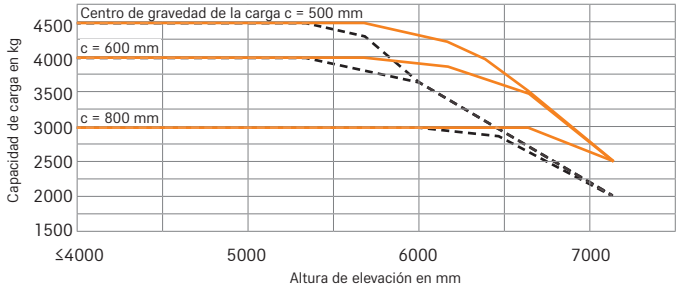

RX 60-45/600 Mástil telescópico/neumáticos simples SE

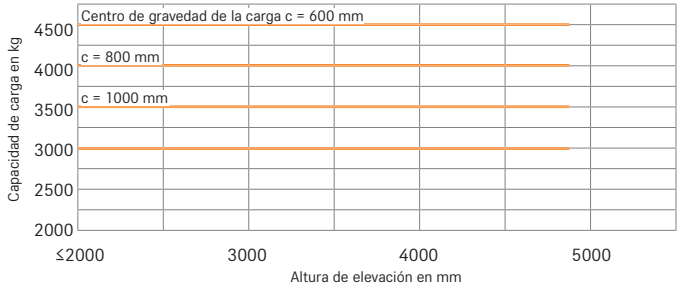

RX 60-45/600 Mástil Triplex/neumáticos simples SE

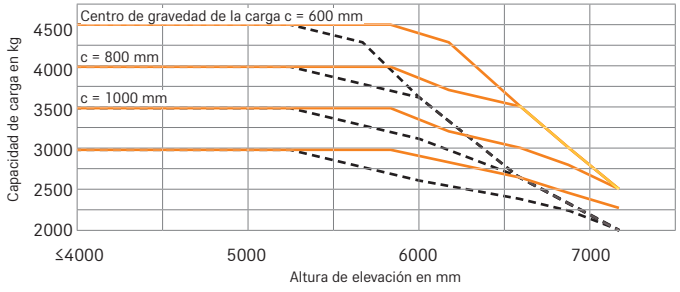

— con horquillas estándar - - - con desplazador lateral integrado y horquillas estándar

Los valores enumerados pueden variar dependiendo de las características de la carretilla.

RX 60-35/50 Carretilla eléctrica
Capacidades de carga

RX 60-50 Mástil telescópico/neumáticos simples SE

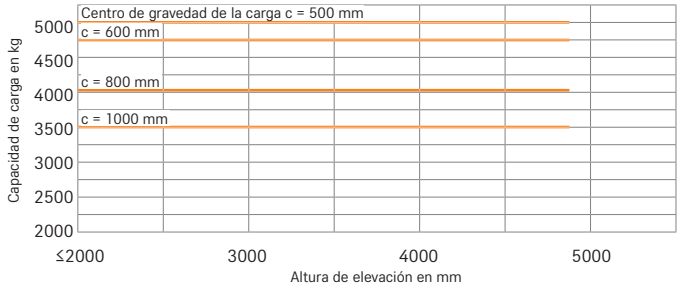

RX 60-50 Mástil Triplex/neumáticos simples SE

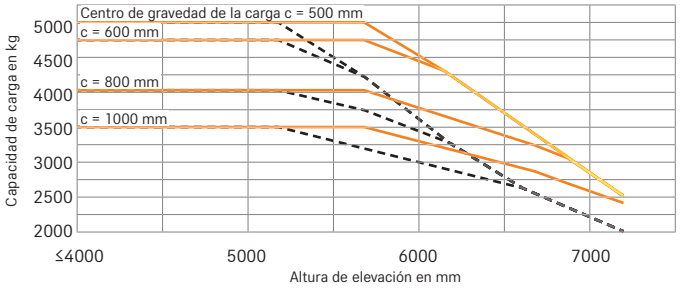

RX 60-50/600 Mástil telescópico/neumáticos simples SE

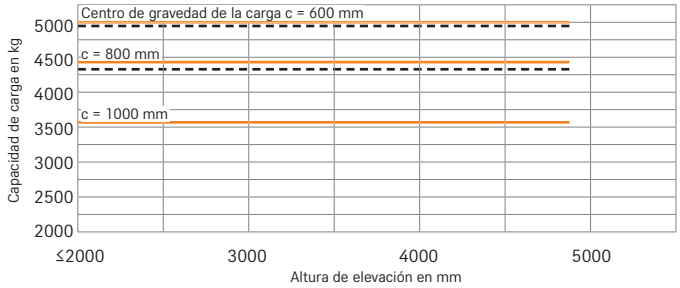

RX 60-50/600 Mástil Triplex/neumáticos simples SE hasta una altura de 2350 mm

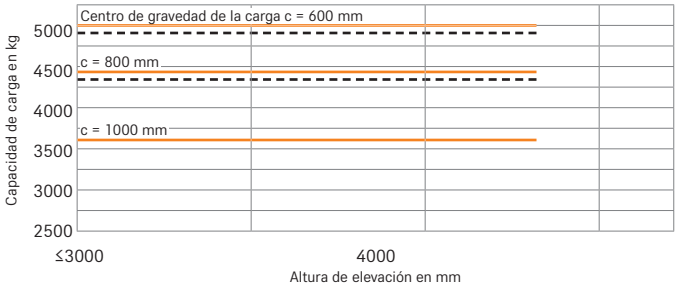

RX 60-50/600 Mástil Triplex/neumáticos simples hasta una altura de 2400 mm

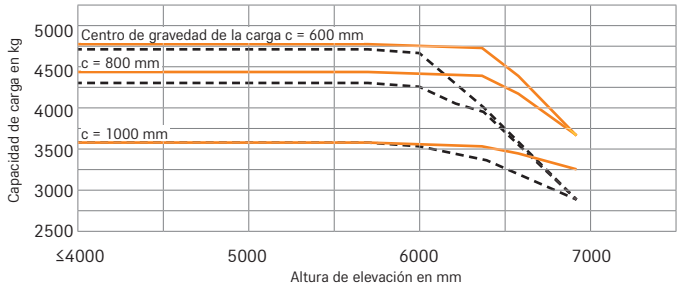

— con horquillas estándar – – – con desplazador lateral integrado y horquillas estándar

Los valores enumerados pueden variar dependiendo de las características de la carretilla.

RX 60-35/50 Carretilla eléctrica
Tablas de mástiles



					Mástil telescópico							Mástil Triplex							
RX 60-35/600	Elevación nominal		h_3	mm	2980	3180	3480	3680	4080	4480	4880	4030	4330	4630	5080	5380	5980	6580	7180
	Altura		h_1	mm	2300	2400	2550	2650	2850	3050	3250	2150	2250	2350	2500	2600	2800	3000	3200
	Elevación libre, portahorquillas de 4 rodillos		h_2	mm	160							1390	1490	1590	1740	1840	2040	2240	2440
	Altura, mástil subido, portahorquillas de 4 rodillos		h_4	mm	3762	3962	4262	4462	4862	5262	5662	4835	5135	5435	5885	6185	6785	7385	7985
	Elevación libre, portahorquillas de 6 rodillos			mm	160							1238	1338	1438	1588	1688	1888	2088	2288
	Altura, mástil subido, portahorquillas de 6 rodillos		h_4	mm	3987	4187	4487	4687	5087	5487	5887	4987	5287	5587	6037	6337	6937	7537	8137
	Ángulo de inclinación	adelante/atrás	α/β	°	7/7							7/7							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1200 mm)			mm	191/368/572/673/876/978							191/368/572/673/876/978							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1310 mm)			mm	191/368/572/673/978/1080							191/368/470/572/673/978/1080							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1410 mm)			mm	191/368/572/673/876/1080/1181							191/368/470/572/673/876/1080/1181							
	Neumáticos	detrás			200/75-9 (21x8-9)							200/75-9 (21x8-9)							
	Vías	delante/detrás	b_{10}/b_{11}	mm	1095/920							1095/920			1104/920				
	Neumáticos	delante			250/70-15							250/70-15			355/50-15				
	Anchura máxima		b_1	mm	1320							1320			1399				
RX 60-40	Elevación nominal		h_3	mm	2980	3180	3480	3680	4080	4480	4880	4030	4330	4630	5080	5380	5980	6580	7180
	Altura		h_1	mm	2300	2400	2550	2650	2850	3050	3250	2150	2250	2350	2500	2600	2800	3000	3200
	Elevación libre, portahorquillas de 4 rodillos		h_2	mm	160							1390	1490	1590	1740	1840	2040	2240	2440
	Altura, mástil subido, portahorquillas de 4 rodillos		h_4	mm	3762	3962	4262	4462	4862	5262	5662	4835	5135	5435	5885	6185	6785	7385	7985
	Elevación libre, portahorquillas de 6 rodillos			mm	160							1238	1338	1438	1588	1688	1888	2088	2288
	Altura, mástil subido, portahorquillas de 6 rodillos		h_4	mm	3987	4187	4487	4687	5087	5487	5887	4987	5287	5587	6037	6337	6937	7537	8137
	Ángulo de inclinación	adelante/atrás	α/β	°	7/7							7/7							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1200 mm)			mm	191/368/572/673/876/978							191/368/470/572/673/876/978							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1310 mm)			mm	191/368/572/673/978/1080							191/368/470/572/673/978/1080							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1410 mm)			mm	191/368/572/673/876/1080/1181							191/368/470/572/673/876/1080/1181							
	Neumáticos	detrás			200/75-9 (21x8-9)							200/75-9 (21x8-9)							
	Vías	delante/detrás	b_{10}/b_{11}	mm	1095/920					1104/920		1104/920							
	Neumáticos	delante			200/75-9 (21x8-9)					355/50-15		355/50-15							
	Anchura máxima		b_1	mm	1320					1399		1399							
RX 60-40/600 - RX 60-45/600 - RX 60-50/600	Elevación nominal		h_3	mm	2980	3180	3480	3680	4080	4480	4880	4030	4330	4630	5080	5380	5980	6580	7180
	Altura		h_1	mm	2300	2400	2550	2650	2850	3050	3250	2150	2250	2350	2500	2600	2800	3000	3200
	Elevación libre, portahorquillas de 4 rodillos		h_2	mm	160							1390	1490	1590	1740	1840	2040	2240	2440
	Altura, mástil subido, portahorquillas de 4 rodillos		h_4	mm	3762	3962	4262	4462	4862	5262	5662	4835	5135	5435	5885	6185	6785	7385	7985
	Elevación libre, portahorquillas de 6 rodillos			mm	160							1238	1338	1438	1588	1688	1888	2088	2288
	Altura, mástil subido, portahorquillas de 6 rodillos		h_4	mm	3987	4187	4487	4687	5087	5487	5887	4987	5287	5587	6037	6337	6937	7537	8137
	Ángulo de inclinación	adelante/atrás	α/β	°	7/7							7/7							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1200 mm)			mm	191/368/572/673/876/978							191/368/470/572/673/876/978							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1310 mm)			mm	191/368/572/673/978/1080							191/368/470/572/673/978/1080							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1410 mm)			mm	191/368/572/673/876/1080/1181							191/368/470/572/673/876/1080/1181							
	Neumáticos	detrás			200/75-9 (21x8-9)							200/75-9 (21x8-9)							
	Vías	delante/detrás	b_{10}/b_{11}	mm	1104/920							1104/920							
	Neumáticos	delante			355/50-15							355/50-15							
	Anchura máxima		b_1	mm	1399							1399							
RX 60-50/600	Elevación nominal		h_3	mm	2780	2980	3280	3480	3880	4280	4680	3730	4030	4330	4780	5080	5680	6280	6880
	Altura		h_1	mm	2300	2400	2550	2650	2850	3050	3250	2150	2250	2350	2500	2600	2800	3000	3200
	Elevación libre, portahorquillas de 6 rodillos				160							1138	1238	1338	1488	1588	1788	1988	2188
	Altura, mástil subido, portahorquillas de 6 rodillos		h_4	mm	3887	4087	4387	4587	4987	5387	5787	4787	5087	5387	5837	6137	6737	7337	7937
	Ángulo de inclinación	adelante/atrás	α/β	°	7/5							7/5							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1310 mm)			mm	191/368/572/673/978/1080							191/368/470/572/673/978/1080							
	Posición de bloqueo de la horquilla centro-centro (portahorquillas 1410 mm)			mm	191/368/572/673/876/1080/1181							191/368/470/572/673/876/1080/1181							
	Neumáticos	detrás			225/75-10 (23x9-10)							225/75-10 (23x9-10)							
	Vías	delante/detrás	b_{10}/b_{11}	mm	1104/932							1104/932							
	Neumáticos	delante			355/50-15							355/50-15							
	Anchura máxima		b_1	mm	1399							1399							

RX 60-35/50 Carretilla eléctrica
Todo. Excepto emisiones.

Prestaciones excepcionales: el mayor rendimiento de manipulación de carga de su categoría

Fácilmente accesible: la mayor autonomía con una carga de batería

Estación de trabajo ideal: cabina espaciosa con ordenador de a bordo STILL Easy Control



Saca el máximo partido del rendimiento inteligente ofrecido por una carretilla excepcional. Desde el primer momento, desde las RX 60-35/600 a las RX 60-50/600, conquistarán a cualquier operador gracias a su perfecto equilibrio entre potencia, ergonomía, maniobrabilidad y eficiencia energética. Este portento de la intralogística alcanza velocidades de 20 km/h y proporciona un rendimiento máximo en cuanto a autonomía de la batería. Al mismo tiempo, las carretillas RX 60-35/600 hasta RX 60-50/600 impresionan por sus velocidades de manipulación de carga óptimas en categorías de peso de hasta 5 toneladas.

Sean cuales sean tus necesidades, la RX 60 se maneja de forma intuitiva y precisa en cualquier situación. Y gracias al modo de arranque rápido, esta ágil carretilla es capaz de empezar a trabajar tan pronto como te sientes en la espaciosa cabina de conducción. En ella encontrarás otro equipamiento destacado: el ordenador de a bordo STILL Easy Control. Esta herramienta brinda acceso directo a funciones clave de rendimiento y proporciona una vista de conjunto permanente de toda la información relevante del vehículo. Pásate a la electricidad con una carretilla elevadora que proporciona un rendimiento óptimo en todo momento y en cualquier aplicación.

Los factores “Simply Efficient”: atributos de rendimiento como medida de la eficiencia económica

Simply easy

- Manejo intuitivo: concepto de mando uniforme y sencillo en toda la serie RX
- Mejora de la eficiencia: fácil acceso a la cabina del conductor altamente ergonómica
- Ordenador de a bordo STILL Easy Control: toda la información relevante de un vistazo y funciones de rendimiento a un solo clic
- Ultrarrápida: sencilla sustitución lateral de la batería

Simply powerful

- Un portento de la intralogística: el mayor rendimiento de manipulación de carga de su categoría
- Plus de rendimiento: modo sprint para maximizar las prestaciones con solo pulsar un botón
- Eficiencia energética óptima: autonomía extremadamente larga con cada carga de la batería
- Elevación y aceleración como nunca: disponibilidad de variante de alto rendimiento con motores de traslación y elevación especialmente potentes
- Asistencia inteligente: control de tracción y otras funciones de asistencia
- Preparada en todo momento: tecnología de iones de litio STILL opcional para garantizar una disponibilidad máxima

Simply safe

- Manejo seguro y preciso: sistema hidráulico de alta precisión y dinámica de traslación ágil
- Acceso seguro: asidero de gran tamaño, alfombrilla de goma antideslizante y escalón ancho
- Visibilidad panorámica óptima: mástil estilizado y ventanas extragrandes
- Seguridad sistemática: Pre-Shift Check opcional en la pantalla para facilitar la inspección de seguridad diaria
- Seguridad en cualquier aplicación: amplia gama de opciones de equipamiento adicionales, desde un indicador de dirección en la pantalla hasta la iluminación de seguridad Safety Light 4Plus, así como Curve Speed Control para la reducción automática de la velocidad al trazar curvas

Simply flexible

- Opciones de mando flexibles: multipalancas, minipalancas, Fingertip o Joystick 4Plus
- Dinámica de rendimiento ajustable: basta pulsar un botón para ajustar parámetros como la velocidad de traslación y de elevación a las preferencias personales
- Capacidad operativa adaptada exactamente a sus especificaciones: amplia variedad de opciones de equipamiento para cualquier aplicación

Simply connected

- Óptima conexión en red: interfaz opcional para la integración en el software de gestión de la flota, com STILL neXXt fleet
- Uso controlado: el control de acceso opcional protege contra el uso indebido

RX 60-35/50 Carretilla eléctrica
Variantes de equipamiento



		RX 60-35/600 RX60-40	RX60-40/600 RX60-45 RX60-45/600 RX60-50	RX 60-50/600
Puesto de conducción	Cabina de protección contra la intemperie, con toldo o integral con iluminación interior	○	○	○
	Cabina del operario con puerta de 180°	○	○	○
	Cabina del operario baja	○	○	○
	Puesto de conducción elevado para una mejor visibilidad de la carga	○	○	○
	Parabrisas y luneta trasera tintados, luneta del techo de cristal de seguridad laminado o Makrolon, sistema limpiaparabrisas/lavaparabrisas	○	○	○
	Acristalamiento de cabina e iluminación no astillable	○	○	○
	Techo panorámico o ventanas practicables en el techo para un rápido intercambio de aire en la cabina	○	○	○
	Cortinilla enrollable delante y arriba	○	○	○
	Compartimento portaobjetos sobre el contrapeso	○	○	○
	Bandejas portaobjetos integradas y portabebidas	●	●	●
	Control por doble pedal	○	○	○
	Unidad de visualización y manejo con display, teclas de función y guía de menú (protección contra salpicaduras)	●	●	●
	Soporte para escribir con carpeta sujetapapeles (extraíble para llevar)	○	○	○
	Asiento MSG 65 Grammer con funda de cuero sintético	●	●	●
	Asiento con revestimiento textil, suspensión neumática, con apoyo lumbar, extensión del respaldo regulable, calefacción del asiento, bolsillo para documentos en el respaldo	○	○	○
	Asiento giratorio hacia la derecha o placa amortiguadora horizontal para el asiento del conductor para minimizar las vibraciones transmitidas al cuerpo	○	○	○
	Asidero en el techo protector delante y atrás	●	●	●
	Asidero en el techo protector atrás con claxon	○	○	○
	Radio/reproductor de MP3 con conexión USB y Bluetooth	○	○	○
	Pinza de sujeción para teléfono móvil, montada de forma desplazable en el montante del tejadillo de protección	○	○	○
	Calefacción eléctrica potente de 2000 W que incluye tobera de deshielo	○	○	○
	Sistema de climatización	○	○	○
Mástil	Mástil de visibilidad libre en diseño telescópico o triple	○	○	○
	Rejilla de protección de la carga	○	○	○
	Acumulador hidráulico en el circuito de elevación para la amortiguación de picos de presión en el sistema hidráulico	○	○	●
	Protección de los cilindros de inclinación contra polvo y humedad por medio de fuelles	○	○	○
	Posición vertical del mástil pulsando un botón, indicación del ángulo de inclinación y entrada amortiguada en las posiciones finales de inclinación	○	○	○
	Protección contra desgaste de horquillas	○	○	○
	Medición y visualización de la altura de elevación, preselección de la altura de elevación, desconexión de elevación, amortiguación eléctrica de transición y posición final	○	○	○
Ruedas	Neumáticos simples, superelásticos, sistema SIT	●	●	●
	Neumáticos simples, color natural, superelásticos, sistema SIT	○	○	○
	Neumáticos dobles, superelásticos, sistema SIT, negros o color natural	○	○	○
Sistema hidráulico	Manejo con palanca múltiple	●	●	●
	Reposabrazos con minipalancas, Fingertip o joystick 4Plus	○	○	○
	Versión para almacén frigorífico, aceite hidráulico apto para bajas temperaturas	○	○	○
	Función de sacudida para vaciar fácilmente los recipientes	○	○	○
Motores	3 programas de traslación fijos y 2 de libre configuración, modo de ahorro de energía Blue-Q, modo Sprint para obtener las máximas prestaciones de conducción con solo pulsar un botón	●	●	●
	Ejecución de alto rendimiento "Plus"	○	○	○
	Indicación del consumo energético y del tiempo de funcionamiento restante con el estado de carga actual de la batería	●	●	●
	Batería de iones de litio 1:1 reemplazable	●	●	●
	Cargador de a bordo o acceso rápido de carga	○	○	○
Freno	Freno de estacionamiento automático	●	●	●
Seguridad	Rejilla protectora en el tejadillo	○	○	○
	Sistema de retención EasyBelt para la colocación y la retirada rápida del cinturón de seguridad	○	○	○
	Sistema de retención Sauermann tipo Duro HRS-E o sistema de retención IWS con puerta con estribo a la izquierda	○	○	○
	Faro de trabajo y luces en versión LED	○	○	○
	Proyectores LED en el mástil	○	○	○
	Dispositivo de advertencia STILL Safety Light 4Plus	○	○	○
	Safety Zone Light: Barras luminosas de advertencia a izquierda y derecha del vehículo	○	○	○
	Limitación de velocidad ajustable según los deseos	○	○	○
	Sistemas de cámaras de visión delantera, trasera y panorámica	○	○	○
	Curve Speed Control	●	●	●
	Medición de la carga	○	○	○
	Retrovisor panorámico	○	○	○
	Sensor de techo: Regulación de la velocidad para interiores y exteriores	○	○	○
	Reducción de la velocidad con el portahorquillas elevado	○	○	○
	Dynamic Load Control 1, Dynamic Load Control 2	○	○	○
	FleetManager: autorización de acceso, detección de choques, informes	○	○	○
	Detección de sobrecarga	○	○	○
	Pre-Shift-Check en la pantalla: control de seguridad guiado antes de iniciar la marcha	○	○	○
	Control inteligente del cinturón de seguridad con comprobación lógica	●	●	●
	Enganche de remolque Rockinger	○	○	○
	Diseño para tráfico por carretera	○	○	○
	Diseño antideflagrante	○	○	○

● Estándar ○ Opcional — No disponible

STILL, S.A.U.
Pol. Ind. Gran Via Sud
c/Primer de Maig, 38-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 933 946 000
info@still.es

STILL, Madrid
c/Coto Doñana, 10
Área Empresarial Andalucía Sector, 1
28320 Pinto
Teléfono: +34 916 654 740
info@still.es

STILL, Sevilla
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4
41500 Alcalá de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
info@still.es

Para más información véase
www.still.es
Teléfono: +34 902 011 397

Se certifica a STILL en las siguientes áreas: Gestión de la calidad, seguridad ocupacional, protección medioambiental y utilización de la energía.

RX 60 35/50 E 01/24 Nos reservamos el derecho de modific. técnicas.

first in intralogistics